

---


**TOPKIT K4/56 B**

---

**POTAIN** 

# POTAIN TOPKIT K4/56 B

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones


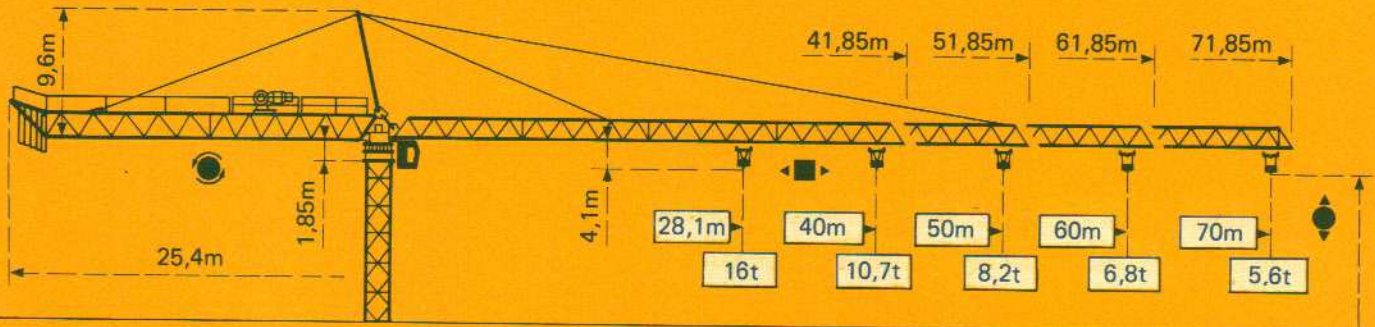


Mature Mast Mast Mástil  
 □ 2.5m x 2.5m


**PA 852**


**XA 850**


**YA 851**

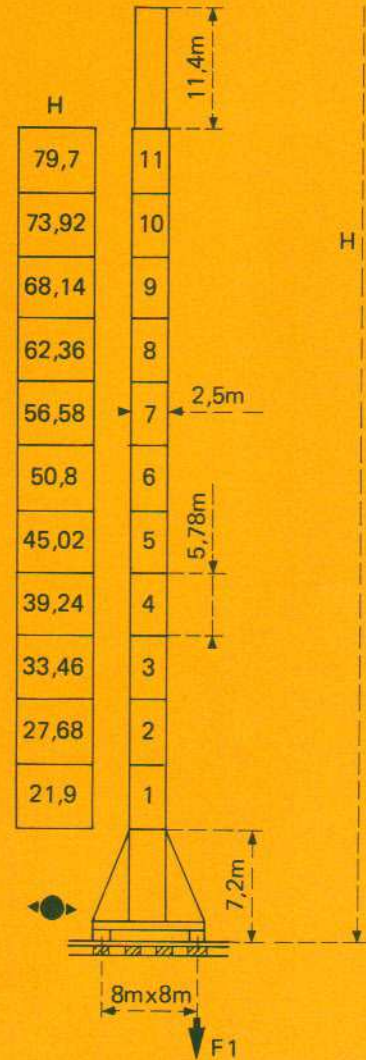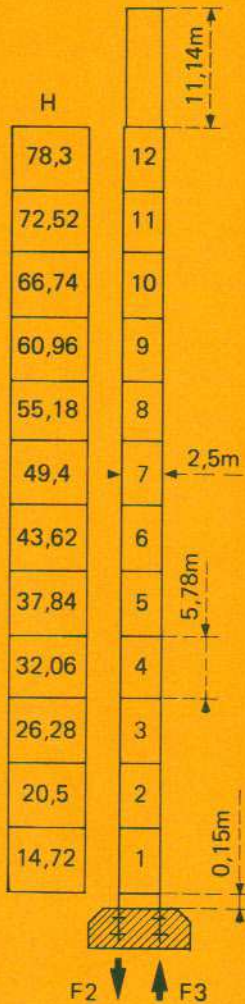

F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	● 184 t	■ 200 t
F3	● 115 t	■ 136 t
	116 t	

F1	● 116 t	■ 96 t
	121 t	

F1	● 106 t	■ 110 t
	136 t	


Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

Flèche Ausleger Jib Flecha

	28,1	30	33	37	40	43	47	50	51	52,5	53	57	60	63	67	70	m
70m	16	14,9	13,35	11,7	10,7	9,85	8,85	8,2	8	8	7,9	7,25	6,8	6,4	5,9	5,6	t

Autres implantations Aufstellmöglichkeiten  
Mounting possibilities Otras implantaciones

Nous consulter  
Auf Anfrage  
Consult us  
Consultarnos

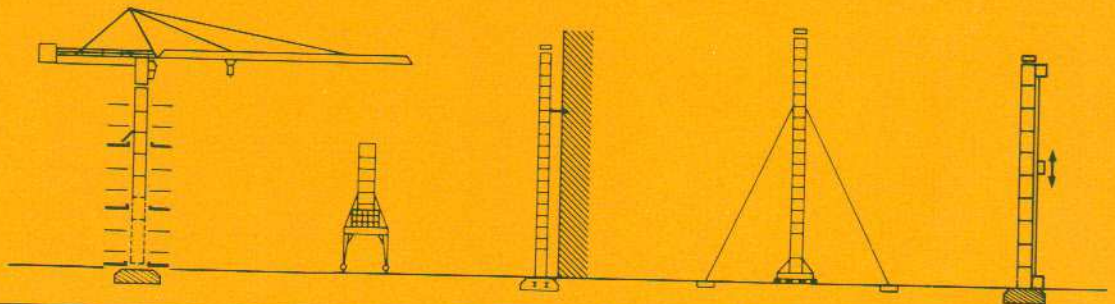

$H > H_{maxi}$  : nous  
consulter

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec  
flèche et hauteur maximum.

$H > H_{maxi}$  : Auf  
Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last und Ballast  
mit Maximalausleger und  
Maximalhöhe.

$H > H_{maxi}$  : consult us

- In service
- Out of service





















Without load and ballast  
with longest jib and maxi-  
mum height.

$H > H_{maxi}$  : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

Sin cargas, sin lastre con  
flecha y altura máxima.

Mécanismes *Antriebe* Mechanisms *Mecanismos*

					m/min	t		ch-PS hp	kW	
Levage <i>Heben</i> Hoisting <i>Elevación</i>		55 RCS 40 	 	 	0 → 25 0 → 50	8 4	468 m * > 468 m	55	40,5	
		120 LMD 40 S 	 	 	0 → 12,5 0 → 25	16 8				513 m * > 513 m
					 	0 → 48 0 → 96 0 → 192	8 4 2			
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>			15 DRC 8		0 - 4 4 → 43 43 - 86			14	10,5	
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>					0 → 0,7 tr/min U/min-rpm			25	18,4	
Translation <i>Kranfahren</i> Travelling <i>Traslación</i>	▲ Standard <i>Standard</i> Standard <i>Standard</i> ▲▲ Changement de poste <i>Umsetzen</i> Repositioning <i>Cambio de sitio</i> ▲▲▲ Rapide <i>Schnell</i> Fast <i>Rápida</i>	XA 850  R ≥ 12m	▲ RT 664 A 2b 2V	16 - 32			6 x 7	6 x 5,2		
			▲▲ RT 645 A1	16			4 x 5	4 x 3,7		
			▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 39,08m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5		
		YA 851  R ≥ 20m	▲ RT 664 A 2b 2V	16 - 32			6 x 7	6 x 5,2		
			▲▲ RT 645 A1	16			4 x 5	4 x 3,7		
			▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 39,24m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5		
Puissance électrique nécessaire <i>Anschlusswert</i> Necessary electric power <i>Potencia eléctrica necesaria</i>			Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>				RCS: 75 kVA LMD: 160 kVA			
			Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>				*			

\* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

**POTAIN** 

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY  
Tél. (7) 833.81.81 - Télex 330 179  
EXPORT 207, rue de Bercy - Tour MATTEI - 75012 PARIS  
Tél. (1) 347.30.77 - Télex 215 483  
POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF  
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745  
POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG  
Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

Ref 8139 HAU 3

Courtesy of Crane.Market

Modifications réservées - *Anderungen vorbehalten* - Subject to modification - *Modificaciones reservadas*

Printed in France